



# Fluxaf Super

Fluxaf Super is een absoluut veilig, onbrandbaar, gelachtig, pH-neutraal afbijtmiddel, geschikt voor het verwijderen van de meeste soorten coatings, lijm en sierpleister van bijna alle oppervlakten. Fluxaf Super afbijtmiddel bevat geen zuren, logen, gevaarlijke stoffen (zoals NMP), paraffine of conserveringsmiddelen. Fluxaf Super kan binnen- en buitenshuis gebruikt worden tot ca. -8°C.

## Verwijderd o.a.:

- Coatings
- Lijn
- Sierpleisters

## Toepasbaar op bijna alle oppervlakten, zoals:

- Beton
- Natuursteen
- Vochtige ondergronden
- Minerale oppervlakten zoals:
  - Hout
  - Metaal
  - Lichtmetalen
  - Koper
- Plastic zal in het algemeen aangetast worden.

## Verwerking:

1. Bij gebruik van een kwast raden wij een kwast met natuurlijke haren aan. Sommige kunststof kwasten kunnen reageren op Fluxaf Super Nylon, daarentegen, zal niet aangetast worden.
2. Fluxaf Super is tevens gemakkelijk airless te verspuiten, gebruik een nozzle met een opening van 0,21"-0,31" en een sprayhoek van 40-50°. Tijdens het airless verspuiten beschermende kleding en een geschikt masker dragen.
3. Fluxaf Super moet voldoende dik aangebracht worden, zodanig dat deze laag dikker is dan de te verwijderen coating- of sierpleisterlaag.
4. Fluxaf Super aangebracht op pleisterwerk of verf, zal inweken in het pleisterwerk of de verf, dus wanneer het pleisterwerk of de verf wordt verwijderd, zal ook het gebruikte afbijtmiddel verwijderd worden. Na het afbijten zal het pleisterwerk of de verf samen met de afbijt afgevoerd moeten worden volgens de lokaal geldende richtlijnen.
5. Verwerkingstijd: bij pleisterwerk kan Fluxaf Super het best een nacht over blijven staan om in te trekken, het is gebruikelijk om Fluxaf Super aan het eind van de middag aan te brengen op het pleisterwerk en erop te laten zitten tot de volgende ochtend. Het pleisterwerk is dan volledig opgelost en makkelijk te verwijderen met een hogedrukreiniger of schraper. Zorg ervoor dat het niet te vroeg wordt verwijderd, maar laat het product maximaal z'n werk doen.
6. Verwerkingstijd: bij verf een half uur tot 4 uur, afhankelijk van het type verf en de dikte van de verflagen.
7. Zeer intensief zonlicht en harde wind kunnen ervoor zorgen dat het afbijtmiddel te snel droogt. In deze gevallen meer afbijtmiddel aanbrengen op de opgedroogde stukken.
8. Opgeloste verf of sierpleister kan verwijderd worden met een spatel, een borstel of met een hogedrukreiniger ( 60-90°C).
9. Wij adviseren bij buitengevels om onderaan te beginnen en van daaruit naar boven te werken.

*Let op! Zet altijd eerst een proefstukje op om te zien of u de gewenste afwerking krijgt. Dit kan namelijk per houtsoort verschillen.*

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

**Voorzorgsmaatregelen:**

- Gebruik veiligheidshandschoenen en een veiligheidsbril.
- Adem de spray van de afbijt niet in.
- Wanneer Fluxaf Super in contact komt met de huid of de ogen, zorgvuldig spoelen met water.
- Bij inslikken, raadpleeg een arts en neem het veiligheidsinformatieblad mee.
- Lees voorafgaan goed het veiligheidsinformatieblad.

**Reinigen:**

Gereedschap reinigen met (warm) water.

**Verkrijgbare hoeveelheden:**

Blikken: 0,5L, 1L, 2,5L, 5L & 20L.

Stalen vaten: 60L & 200L.

IBC: 1000L.

**Houdbaarheid:**


Fluxaf Super kan tot 2 jaar worden opgeslagen tussen de 5°C en 35°C in de originele, ongeopende verpakking.

**Veiligheidsadvies:**

Voor uitgebreide veiligheidsinformatie het MSDS raadplegen.

MSDS is te downloaden op [www.fluxaf.com](http://www.fluxaf.com).

De technische informatie en specificaties opgenomen in dit informatieblad zijn gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en jarenlange praktijkervaringen en worden verstrekt naar ons beste weten. De omstandigheden waaronder dit product in praktijk gebruikt wordt, veroorzaken mogelijk veel variabelen. Hierdoor kan VLEGENTHART B.V. niet verantwoordelijk worden gehouden voor mogelijke afwijkingen.

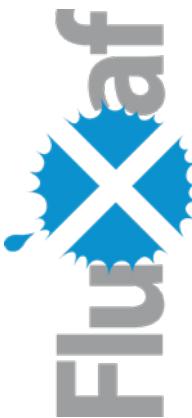

# Fluxaf Super

Fluxaf Super is an absolutely safe, non-flammable, gel-like, pH neutral stripper, suitable for removing most types of coatings, glue and decorative plaster on almost all surfaces. Fluxaf Super stripper does not contain acids, bases, hazardous substances (such as NMP), paraffin or preservatives. Fluxaf Super can be used indoors and outdoors to about -8 °C.

## Removed:

- Coatings
- Glue
- Decorative plasters

## Applicable on almost all surfaces, such as:

- Concrete
- Natural stone
- Moist surfaces
- Mineral surfaces such as:
  - Wood
  - Metal
  - Alloy
  - Buyer
- Plastic will generally be affected.

## Processing:

1. When using a brush, we recommend a brush with natural bristles. Some plastic brushes can react to Fluxaf Super Nylon, on the other hand, will not be affected.
2. Fluxaf Super is also easy to spray airless, use a nozzle with an opening from 0.21 "-0.31" and a spray angle of 40-50 °. Protective spraying during airless wear clothing and a suitable mask.
3. Fluxaf Super must be applied sufficiently thick so that this layer is thicker than the coating or decorative plaster to be removed.
4. Fluxaf Super applied to plaster or paint, will soak into the plaster or paint, so When the plaster or paint is removed, so will the used paint remover be removed. After stripping, the plaster or paint will go along with the stripper must be disposed of in accordance with the locally applicable guidelines.
5. Application time: Fluxaf Super is best left overnight for plastering It is customary to apply Fluxaf Super at the end of the afternoon the plaster and leave it on until the next morning. The plaster is then completely dissolved and easy to remove with a high pressure cleaner or scraper. Care make sure it is not removed too early, but let the product do its maximum work.
6. Processing time: with paint half an hour to 4 hours, depending on the type of paint and the thickness of the paint layers.
7. High intensity sunlight and strong winds can cause the paint remover to dry too quickly. In these cases, apply more paint remover to the dried pieces.
8. Dissolved paint or decorative plaster can be removed with a spatula, a brush or with a high pressure cleaner (60-90 ° C).
9. We recommend for exterior facades to start at the bottom and work your way up from there.

*Pay attention! Always put on a sample first to see if you get the desired finish. This can differ per wood type.*

## Precautionary measures:

- Use protective gloves and goggles.
- Do not inhale the spray from the stripper.
- If Fluxaf Super comes into contact with the skin or eyes, rinse thoroughly with water.

The technical information and specifications contained in this data sheet are based on careful investigations and years of practical experience and are provided to the best of our knowledge. The circumstances under which this product works in practice used may cause many variables. This allows VLIEGENTHART B.V. not be held responsible for possible deviations.

- If swallowed, consult a physician and take safety

**Cleaning:**

Clean tools with (warm) water.

**Available quantities:**

Cans: 0.5L, 1L, 2.5L, 5L & 20L.

Steel drums: 60L & 200L.

IBC: 1000L.

**Shelf life:**

Fluxaf Super can be stored for up to 2 years between 5 ° C and 35 ° C in the original, unopened packaging.

**Safety advice:**

For extensive safety information, consult the MSDS.

MSDS can be downloaded at [www.fluxaf.com](http://www.fluxaf.com).



# Fluxaf Super

Fluxaf Super est un décapant de type gel, absolument sûr, ininflammable, au pH neutre, adapté pour enlever la plupart des types de revêtements, de colle et de plâtre de presque toutes les surfaces. Le décapant à peinture Fluxaf Super ne contient pas d'acides, de bases, de substances dangereuses (telles que NMP), de paraffine ou de conservateurs. Fluxaf Super peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à environ -8 °C.

## Supprimé:

- Revêtements
- La colle
- Enduits décoratifs

## Applicable sur presque toutes les surfaces, telles que:

- Béton
- Pierre naturelle
- Surfaces humides
- Surfaces minérales telles que:
  - Bois
  - Métal
  - Alliage
  - Cuivre
- Le plastique sera généralement affecté.

## Traitement:

1. Lors de l'utilisation d'une brosse, nous recommandons une brosse à poils naturels. Certaines brosses en plastique peuvent réagir au Fluxaf Super Nylon, par contre, ne seront pas affectées.
2. Fluxaf Super est également facile à pulvériser sans air, utilisez une buse avec une ouverture de 0,21 "-0,31" et un angle de pulvérisation de 40-50 °. Pulvériser des vêtements de protection et un masque approprié pendant la pulvérisation sans air.
3. Fluxaf Super doit être appliqué suffisamment épais pour que cette couche soit plus épaisse que le revêtement ou la couche de plâtre décoratif à enlever.
4. Fluxaf Super appliqué sur du plâtre ou de la peinture pénètre dans le plâtre ou la peinture, de sorte que lorsque le plâtre ou la peinture est enlevé, le décapant de peinture utilisé sera également enlevé. Après décapage, le plâtre ou la peinture doit être enlevé avec le décapant conformément aux directives locales en vigueur.
5. Temps d'application: pour le plâtre, il est préférable de laisser Fluxaf Super une nuit pour absorber, il est habituel d'appliquer Fluxaf Super sur le plâtre en fin d'après-midi et de le laisser agir jusqu'au lendemain matin. Le plâtre est ensuite complètement dissous et facile à enlever avec un nettoyeur haute pression ou un grattoir. Assurez-vous qu'il n'est pas retiré trop tôt, mais laissez le produit faire son maximum.
6. Temps de traitement: avec peinture une demi-heure à 4 heures, selon le type de peinture et l'épaisseur des couches de peinture.
7. La lumière du soleil à haute intensité et les vents violents peuvent faire sécher le décapant trop rapidement. Dans ces cas, appliquez plus de décapant pour peinture sur les pièces séchées.
8. La peinture ou le plâtre dissous peut être enlevé avec une spatule, un pinceau ou avec un nettoyeur haute pression (60-90 ° C).
9. Nous recommandons pour les façades extérieures de commencer par le bas et de remonter à partir de là.

*Faites attention! Toujours faire un essai au préalable afin de vous rendre compte de l'aspect fini, comme cela varie selon le bois.*

**Des mesures de précaution:**

- Utilisez des gants et des lunettes de protection.
- Ne pas inhale le spray du décapant.
- Si Fluxaf Super entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- En cas d'ingestion, consultez un médecin et emportez la fiche de données de sécurité avec vous.
- Lisez au préalable la fiche de données de sécurité.

**Nettoyer:**

Nettoyez les outils avec de l'eau (tiède).

**Quantités disponibles:**

Bidons: 0,5L, 1L, 2,5L, 5L et 20L.

Fûts en acier: 60L et 200L.

IBC: 1000L.

**Durée de Conservation:**

Fluxaf Super peut être conservé jusqu'à 2 ans entre 5 ° C et 35 ° C dans son emballage d'origine non ouvert.

**Conseils de sécurité:**

Pour des informations de sécurité détaillées, consultez la fiche signalétique.

La fiche signalétique peut être téléchargée sur [www.lacq.eu](http://www.lacq.eu).